


HG6000

HORIZONTÁLNÍ DRTIČ DŘEVA



OPTIMÁLNÍ VÝKON. Inovovaný systém Duplex Drum Série III nabízí kvalitní výkon drcení, výrazně usnadňuje pravidelnou údržbu a nabízí zabezpečený klínový systém i lepší vyvážení bubnu.

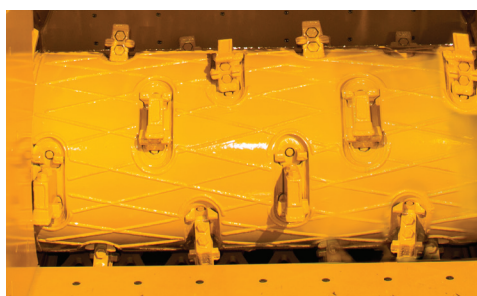

PRODUKCE ŠTĚPKY.

Volitelný štěpkovací buben vytváří konzistentní štěpku namísto tradičního drceného materiálu a je možné ji využít např. jako biopalivo.



PROGRESIVNÍ ZPRACOVÁNÍ.

Patentovaný systém SmartFeed sleduje otáčky motoru a upravuje rychlost drcení tak, aby produktivita. Otevřený, široký podávací stůl zajistí snadné a efektivní podávání materiálu.



OCHRANA PODÁVACÍCH VÁLCŮ.

Podávací válce jsou bezpečně „chráněny“ před úlomky, těsněji přiléhají ke krytu, čímž redukuje uvíznutí materiálu mezi podávacími válci.



BEZPEČNOST NA PRACOVISTI.

Deflektor odletujících částí (TOD) snižuje množství a vzdálenost odlétajících částí materiálu nebo úlomků při podávání materiálu větší délky.



VÝKON MOTORU.

Drtič HG6000 nabízí několik typů motorů podle Vašich požadavků i dle předpisů v zemi, kde bude drtič pracovat.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

HG6000 HORIZONTÁLNÍ DRTIČ DŘEVA

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Max. přepravní délka: 11,8 m (38.8')

Max. přepravní šířka: 2,5 m (8.2')

Max. přepravní výška: 4 m (157.5')

Hmotnost: 30.844,3 kg (68.000 lb)

MOTOR

Značka a model: Caterpillar C18 Tier 4 Final (Stage IV)

Celkový výkon: 755 hp (563 kW)

Obsah palivové nádrže: 1.324,9 l (350 gal)

PODÁVACÍ DOPRAVNÍK

Šířka podávacího stolu: 152,4 cm (60")

Délka podávacího stolu: 6,1 cm (20')

PODÁVACÍ VÁLEC

Max. podávací výška: 81,3 cm (32")

Průměr: 91,7 cm (36.1")

VOLITELNÝ SYSTÉM DUPLEX DRUM

Vstupní otvor: 152,4 cm x 81,3 cm (60" x 32")

Průměr: 71,1 cm (28")

Počet kladiv: 10

Počet drticích bloků: 20

VOLITELNÝ ŠTĚPKOVACÍ BUBEN

Vstupní otvor: 152,4 cm (60")

Průměr bubnu: 87,1 cm (34.3")

Hloubka řezu: od 3,2 mm do 38,1 mm (da .125" a 1.5")

Počet nožů: 28

VYPRAZDŇOVACÍ SYSTÉM

Délka pásu: 24,8 m (81.3')

Šířka pásu: 121,9 cm (48")

Volba pásu: 3-vrstvě- 330# nebo rovné, jednovrstvě 330 #, obě varianty s klínem V

Výška: 4,5 m (177.2")

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Obsah nádrže: 378,5 l (100 gal)

Typy čerpadla: variabilní posun, rotační, pístové

Čerpadlo vyprazdňovacího dopravníku: výtlačné zubové čerpadlo, s pevným posunem

OVLÁDÁNÍ

Stacionární: boční, LCD řídicí jednotka

Dálkové: multifunkční zařízení s vestavěným LCD displejem, max. 91,4 m (300') pracovní rozsah

VOLITELNÉ

Vermeer Confidence Plus® asset protection program

POZNÁMKY:

Společnost Vermeer Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v návrhu, konstrukci a technických údajích, přidávat vylepšení nebo ukončit výrobu kdykoli bez předchozího upozornění či závazků. Vyobrazení zařízení slouží pouze ilustrativním účelům a může obsahovat volitelná příslušenství či komponenty. Další informace o technických parametrech stroje získáte od svého místního zástupce společnosti Vermeer. Vermeer, logo Vermeer a Equipped to Do More jsou ochranné známky Vermeer Manufacturing Company v USA a/nebo jiných zemích. Caterpillar je ochranná známka společnosti Caterpillar Inc. © 2018 Vermeer Corporation Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v USA. Prosím, recyklujte.

Vermeer

EQUIPPED TO
DO MORE.